


Kompakter Überblick.


MOTORENLEISTUNG STEYR 4105 KOMPAKT

- 1 Max. Leistung bei 1.800 U/min = 79 kW (107 PS)
- 2 Nennleistung bei 2.300 U/min = 79 kW (107 PS)
- 3 Max. Drehmoment bei 1.500 U/min = 444 Nm


Kompakte ecotech-Motoren mit
sattem **Drehmomentanstieg von
35%!**



LEISTUNGSDIAGRAMM STEYR 4105 KOMPAKT

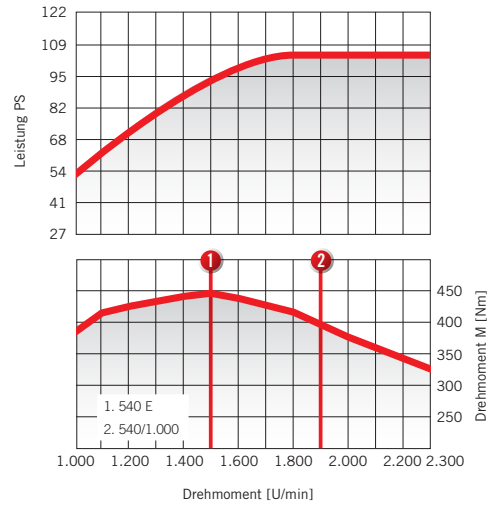

STEYR KOMPAKT S UND KOMPAKT ABMESSUNGEN: modellspezifisch

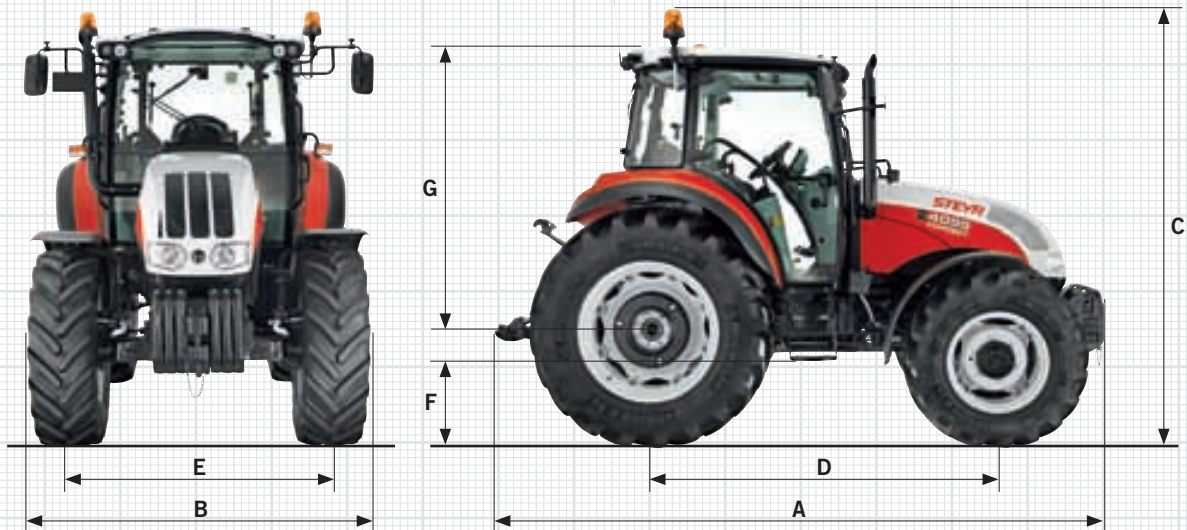

ABMESSUNG ¹⁾	4055 KOMPAKT S	4065 KOMPAKT S	4085 KOMPAKT	4095 KOMPAKT	4105 KOMPAKT
Max.: A Länge/B Breite/C Höhe [mm]	4.001/1.922/2.459			4.243/1.923/2.559	
D Radstand	2.102		2.258		
E Spurweite vorne/hinten	1.545/1.518		1.637/1.527		
F Min. Bodenfreiheit	351		400		
G Höhe Mitte Hinterachse zu Oberkante Kabine [mm]	1.784		1.859		

¹⁾ mit Standardbereifung

MODELL	GETRIEBE			MOTOR						ZAPFWELLE								
	Synchrongetriebe mit Wendeschaltung	Synchrongetriebe mit Powershuttle	2-fach Lastschaltgetriebe mit Powershuttle	Nennleistung ECE R1201) [kW (PS)]	Common Rail, 2-Ventil Dieselmotor, Turbolader mit Ladeluftkühlung / Stufe 3					Elektrohydraulisch schaltbar								
	12 Vor- und Rückwärtsgänge	12 Vor- und Rückwärtsgänge			Motornendrehzahl [U/min]	Max. Drehmoment ECE R120 ¹⁾ [Nm @ U/min]	Drehmomentanstieg gem. OECD [%]	Hubraum / Zylinderanzahl [cm ³]	Kraftstofftank [l]	Zapfwelldrehzahl [U/min]				bei Motordrehzahl [U/min]				Wegzapfwelle
20 Vor- und 20 Rückwärtsgänge (Kompakt S), 20 Vor- und 12 Rückwärtsgänge (Kompakt) mit Kriechganggetriebe	20 Vor- und 20 Rückwärtsgänge mit Kriechganggetriebe	24 Vor- und Rückwärtsgänge	540							540/540E	540/1.000	540/540E/1.000	1.950	1.950/1.550	1.950/1.950	1.950/1.550/1.950		
4055 KOMPAKT S	● ○	○ ○	—	41 / 56	2.300	221 @ 1.400	35	3.200 / 4	90	●	○	—	—	●	○	—	—	
4065 KOMPAKT S	● ○	○ ○	—	48 / 65	2.300	260 @ 1.400	35	3.200 / 4	90	●	○	—	—	●	○	—	—	○
4085 KOMPAKT	● ○	○ ○	○	63 / 86	2.300	351 @ 1.500	34	3.400 / 4	115	●	—	○	○	●	—	○	○	●
4095 KOMPAKT	● ○	○ ○	○	73 / 99	2.300	407 @ 1.500	34	3.400 / 4	115	●	—	○	○	●	—	○	○	●
4105 KOMPAKT	● ○	○ ○	○	79 / 107	2.300	444 @ 1.500	35	3.400 / 4	115	●	—	○	○	●	—	○	○	●

MODELL	HYDRAULIK					ALLRADANTRIEB & LENKUNG	BEREIFUNG ³⁾	GEWICHT* MIT KABINE UND ALLRAD	KABINE	
	Control MHR (mechanische Hubwerksregelung)	Control EHR (elektronische Hubwerksregelung)	Max. Förderleistung Standard / Optional [l/min]	Max. Hubkraft / durchgehende Hubkraft an den Unterlenkenden OECD [kg]	Max. Anzahl mechanische Zusatzsteuergeräte hinten / mittig montiert					Radeinschlagwinkel [°]
4055 KOMPAKT S	●	—	48 / -	2.800 / 2.100	3 / 2	●	55° 3,75	14,9R20 16,9R30	2.800 4.800	Geräumige Kabine mit ebenem Kabinenboden, Komfortbeifahrersitz, individuell verstellbarer Fahrersitz, wirkungsvolle Heizung und Klimaanlage, beste Rundumsicht, Auspuff an der A-Säule, neu konzipiertes Heiz- und Lüftungssystem für höchstes Wohlbefinden, abgeschrägte Motorhaube, ausstellbares Dachsichtfenster, leistungsstarkes Scheinwerferpaket, Bedienkonsole rechts mit ergonomisch angeordneten Bedienelementen.
4065 KOMPAKT S	●	—	48 / -	2.800 / 2.100	3 / 2	●	55° 3,75	14,9R20 16,9R30	2.800 4.800	
4085 KOMPAKT	○	● nur in Kombination mit 24 x 24	48 / 64	3.900 / 3.200	3 / 2	●	55° 5,3	14,9R20 - 360/70R20 16,9R30 - 420/70R30	3.600 6.200	
4095 KOMPAKT	○	● nur in Kombination mit 24 x 24	48 / 64	3.900 / 3.200	3 / 2	●	55° 5,3	14,9R20 - 360/70R20 16,9R30 - 420/70R30	3.600 6.200	
4105 KOMPAKT	○	● nur in Kombination mit 24 x 24	48 / 64	3.900 / 3.200	3 / 2	●	55° 5,3	14,9R20 - 360/70R20 16,9R30 - 420/70R30	3.600 6.200	

● Standard ○ Optional — Nicht verfügbar *) je nach länderspezifischen gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen 1) ECE R120 entspricht ISO 14396 oder 2000/25/EC oder EG 97/68 2) mit serienmäßiger Bereifung 3) andere Bereifungsvarianten auf Anfrage